

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00264630	20,00	0,05
00036153	TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00107500	120,00	0,13
TOTAL MATERIAL:						0,86
VALOR:						0,86
VALOR COM ENCARGOS:						0,86
VALOR BDI (23.11%):						0,20
QUANTIDADE:						1,00
TOTAL GERAL:						1,06

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01450000	11,42	0,17
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,17
					VALOR:	0,17
					VALOR COM ENCARGOS:	0,17
					VALOR BDI (23.11%):	0,04
					QUANTIDADE:	1,00
					TOTAL GERAL:	0,21

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:						0,11

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	1,00000000	8,45	8,45
TOTAL MAO DE OBRA:						8,45

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL SERVICO:	1,43
					VALOR:	9,99
					VALOR COM ENCARGOS:	9,99
					VALOR BDI (23.11%):	2,31
					QUANTIDADE:	1,00
					TOTAL GERAL:	12,30

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE	SINAPI	H	0,01710000	8,45	0,14

TOTAL MAO DE OBRA: 0,14

VALOR: 0,14

VALOR COM ENCARGOS: 0,14

VALOR BDI (23.11%): 0,03

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 0,17

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01

TOTAL GERAL: 0,11

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	11,42	11,42

TOTAL MAO DE OBRA: 11,42

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20

TOTAL SERVICO: 1,49

VALOR: 13,02

VALOR COM ENCARGOS: 13,02

VALOR BDI (23.11%): 3,01

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 16,03

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,01710000	11,42	0,20

TOTAL MAO DE OBRA: 0,20

VALOR: 0,20

VALOR COM ENCARGOS: 0,20

VALOR BDI (23.11%): 0,05

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 0,25

S88269S - Gesseiro com encargos complementares (h)

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233,62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I128725 Gesso	ORSE	h	1,00000000	11,42	11,42
TOTAL MAO DE OBRA:					11,42

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I373705 Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,56	1,56
I373715 Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,50	0,50
I373725 Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,37	0,37
I373735 Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,02	0,02
TOTAL MATERIAL:					2,45

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S882365 Ferramentas (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,39	0,39
S882375 Epi (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,62	0,62
S953375 Curso de capacitação para gesso (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL SERVICO:					1,12

VALOR: 14,99

VALOR COM ENCARGOS: 14,99

VALOR BDI (23.11%): 3,46

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 18,45

S88236S - Ferramentas (encargos complementares) - horista (h)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I113595 Esmerilhadeira angular elétrica, diametro do disco 7 " (180 mm), rotacao 8500 rpm, potencia 2400 w	ORSE	un	0,00010000	520,16	0,05
I384135 Lixadeira elétrica angular, para disco de 7 " (180 mm), potencia de 2.200 w, *5.000* rpm, 220 v	ORSE	un	0,00000000	536,28	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,05

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000105 Balde plástico capacidade *10* l	ORSE	un	0,00800000	5,00	0,04
I027115 Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00070000	106,00	0,07
I128155 Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m	ORSE	un	0,00910000	5,36	0,05
I259665 Redutor tipo thinner para acabamento	ORSE	l	0,00150000	14,10	0,02
I383825 Linha de pedreiro lisa 100 m	ORSE	un	0,00270000	6,99	0,02
I383905 Rolo de la de carneiro 23 cm (sem cabo)	ORSE	un	0,00150000	21,07	0,03
I383935 Rolo de espuma poliéster 23 cm (sem cabo)	ORSE	un	0,00150000	9,50	0,01
I383965 Selador horizontal para fita de aço 1 "	ORSE	un	0,00010000	265,00	0,03
I383995 Bolsa de lona para ferramentas *50 x 35 x 25* cm	ORSE	un	0,00030000	100,00	0,03
I384765 Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus	ORSE	un	0,00020000	197,35	0,04
I384775 Escada extensível em alumínio com 6,00 m estendida	ORSE	un	0,00000000	558,91	0,00
TOTAL MATERIAL:					0,34

VALOR: 0,39

VALOR COM ENCARGOS: 0,39

VALOR BDI (23.11%): 0,09

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 0,48

S88237S - Epi (encargos complementares) - horista (h)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,01370000	7,27	0,10
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00160000	35,00	0,06
I36144S Respirador descartável sem válvula de exalação, pff 1	ORSE	un	0,11150000	0,90	0,10
I36146S Protetor solar fps 30, embalagem 2 litros	ORSE	un	0,00120000	137,36	0,16
I36149S Trava-quedas em aço para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetão tipo gancho trava dupla	ORSE	un	0,00070000	80,00	0,06
I36150S Avental de segurança de raspa de couro 1,00 x 0,60 m	ORSE	un	0,00260000	20,00	0,05
I36153S Talabarte de segurança, 2 mosquetões trava dupla *53* mm de abertura, com absorvedor de energia	ORSE	un	0,00110000	80,00	0,09

TOTAL MATERIAL: 0,62

VALOR: 0,62

VALOR COM ENCARGOS: 0,62

VALOR BDI (23.11%): 0,14

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 0,76

S95337S - Curso de capacitação para gesso (encargos complementares) - horista (h)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12872S Gesso	ORSE	h	0,00930000	11,42	0,11

TOTAL MAO DE OBRA: 0,11

VALOR: 0,11

VALOR COM ENCARGOS: 0,11

VALOR BDI (23.11%): 0,03

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 0,14

S88316S - Servente com encargos complementares (h)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S Servente	ORSE	h	1,00000000	8,45	8,45

TOTAL MAO DE OBRA: 8,45

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	1,56	1,56
I37371S Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,50	0,50
I37372S Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,37	0,37
I37373S Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	0,02	0,02

TOTAL MATERIAL: 2,45

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88236S Ferramentas (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,39	0,39
S88237S Epi (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,62	0,62

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

S95378S	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	0,14	0,14
---------	--	------	---	------------	------	------

TOTAL SERVIÇO: 1,15

VALOR: 12,05

VALOR COM ENCARGOS: 12,05

VALOR BDI (23.11%): 2,78

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 14,83

S95378S - Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S Servente	ORSE	h	0,01710000	8,45	0,14

TOTAL MAO DE OBRA: 0,14

VALOR: 0,14

VALOR COM ENCARGOS: 0,14

VALOR BDI (23.11%): 0,03

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 0,17

011130 - ELETRICISTA-SERVICO EMPREITADO-PONTOS LUZ EM TETOS(60032) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099250 ELETRICISTA	SBC	H	5,56700000	13,94	77,60
1099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	5,05200000	8,45	42,69

TOTAL MAO DE OBRA: 120,29

VALOR: 120,29

VALOR COM ENCARGOS: 120,29

VALOR BDI (23.11%): 27,80

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 148,09

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	1,80	1,80
00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,00	1,00

TOTAL MATERIAL: 2,80

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	15,76	1,95

TOTAL SERVIÇO: 1,95

VALOR: 4,75

VALOR COM ENCARGOS: 4,75

VALOR BDI (23.11%): 1,10

QUANTIDADE: 1,00

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

TOTAL GERAL: 5,85

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:					0,11

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	13,94	13,94
TOTAL MAO DE OBRA:					13,94

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
TOTAL SERVICO:					1,71
VALOR:					15,76
VALOR COM ENCARGOS:					15,76
VALOR BDI (23.11%):					3,64
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					19,40

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03010000	13,94	0,42
TOTAL MAO DE OBRA:					0,42
VALOR:					0,42
VALOR COM ENCARGOS:					0,42
VALOR BDI (23.11%):					0,10
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					0,52

91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	3,00	3,00
TOTAL MATERIAL:					3,00
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	10,10	2,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	15,76	3,70
TOTAL SERVICO:					6,07

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233,62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

VALOR: 9,07
VALOR COM ENCARGOS: 9,07
VALOR BDI (23.11%): 2,10
QUANTIDADE: 1,00
TOTAL GERAL: 11,17

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:						0,11

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	8,45	8,45
TOTAL MAO DE OBRA:						8,45

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
TOTAL SERVICO:						1,54

VALOR: 10,10
VALOR COM ENCARGOS: 10,10
VALOR BDI (23.11%): 2,33
QUANTIDADE: 1,00
TOTAL GERAL: 12,43


95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03010000	8,45	0,25
TOTAL MAO DE OBRA:						0,25

VALOR: 0,25
VALOR COM ENCARGOS: 0,25
VALOR BDI (23.11%): 0,06
QUANTIDADE: 1,00
TOTAL GERAL: 0,31

91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	3,00	3,00

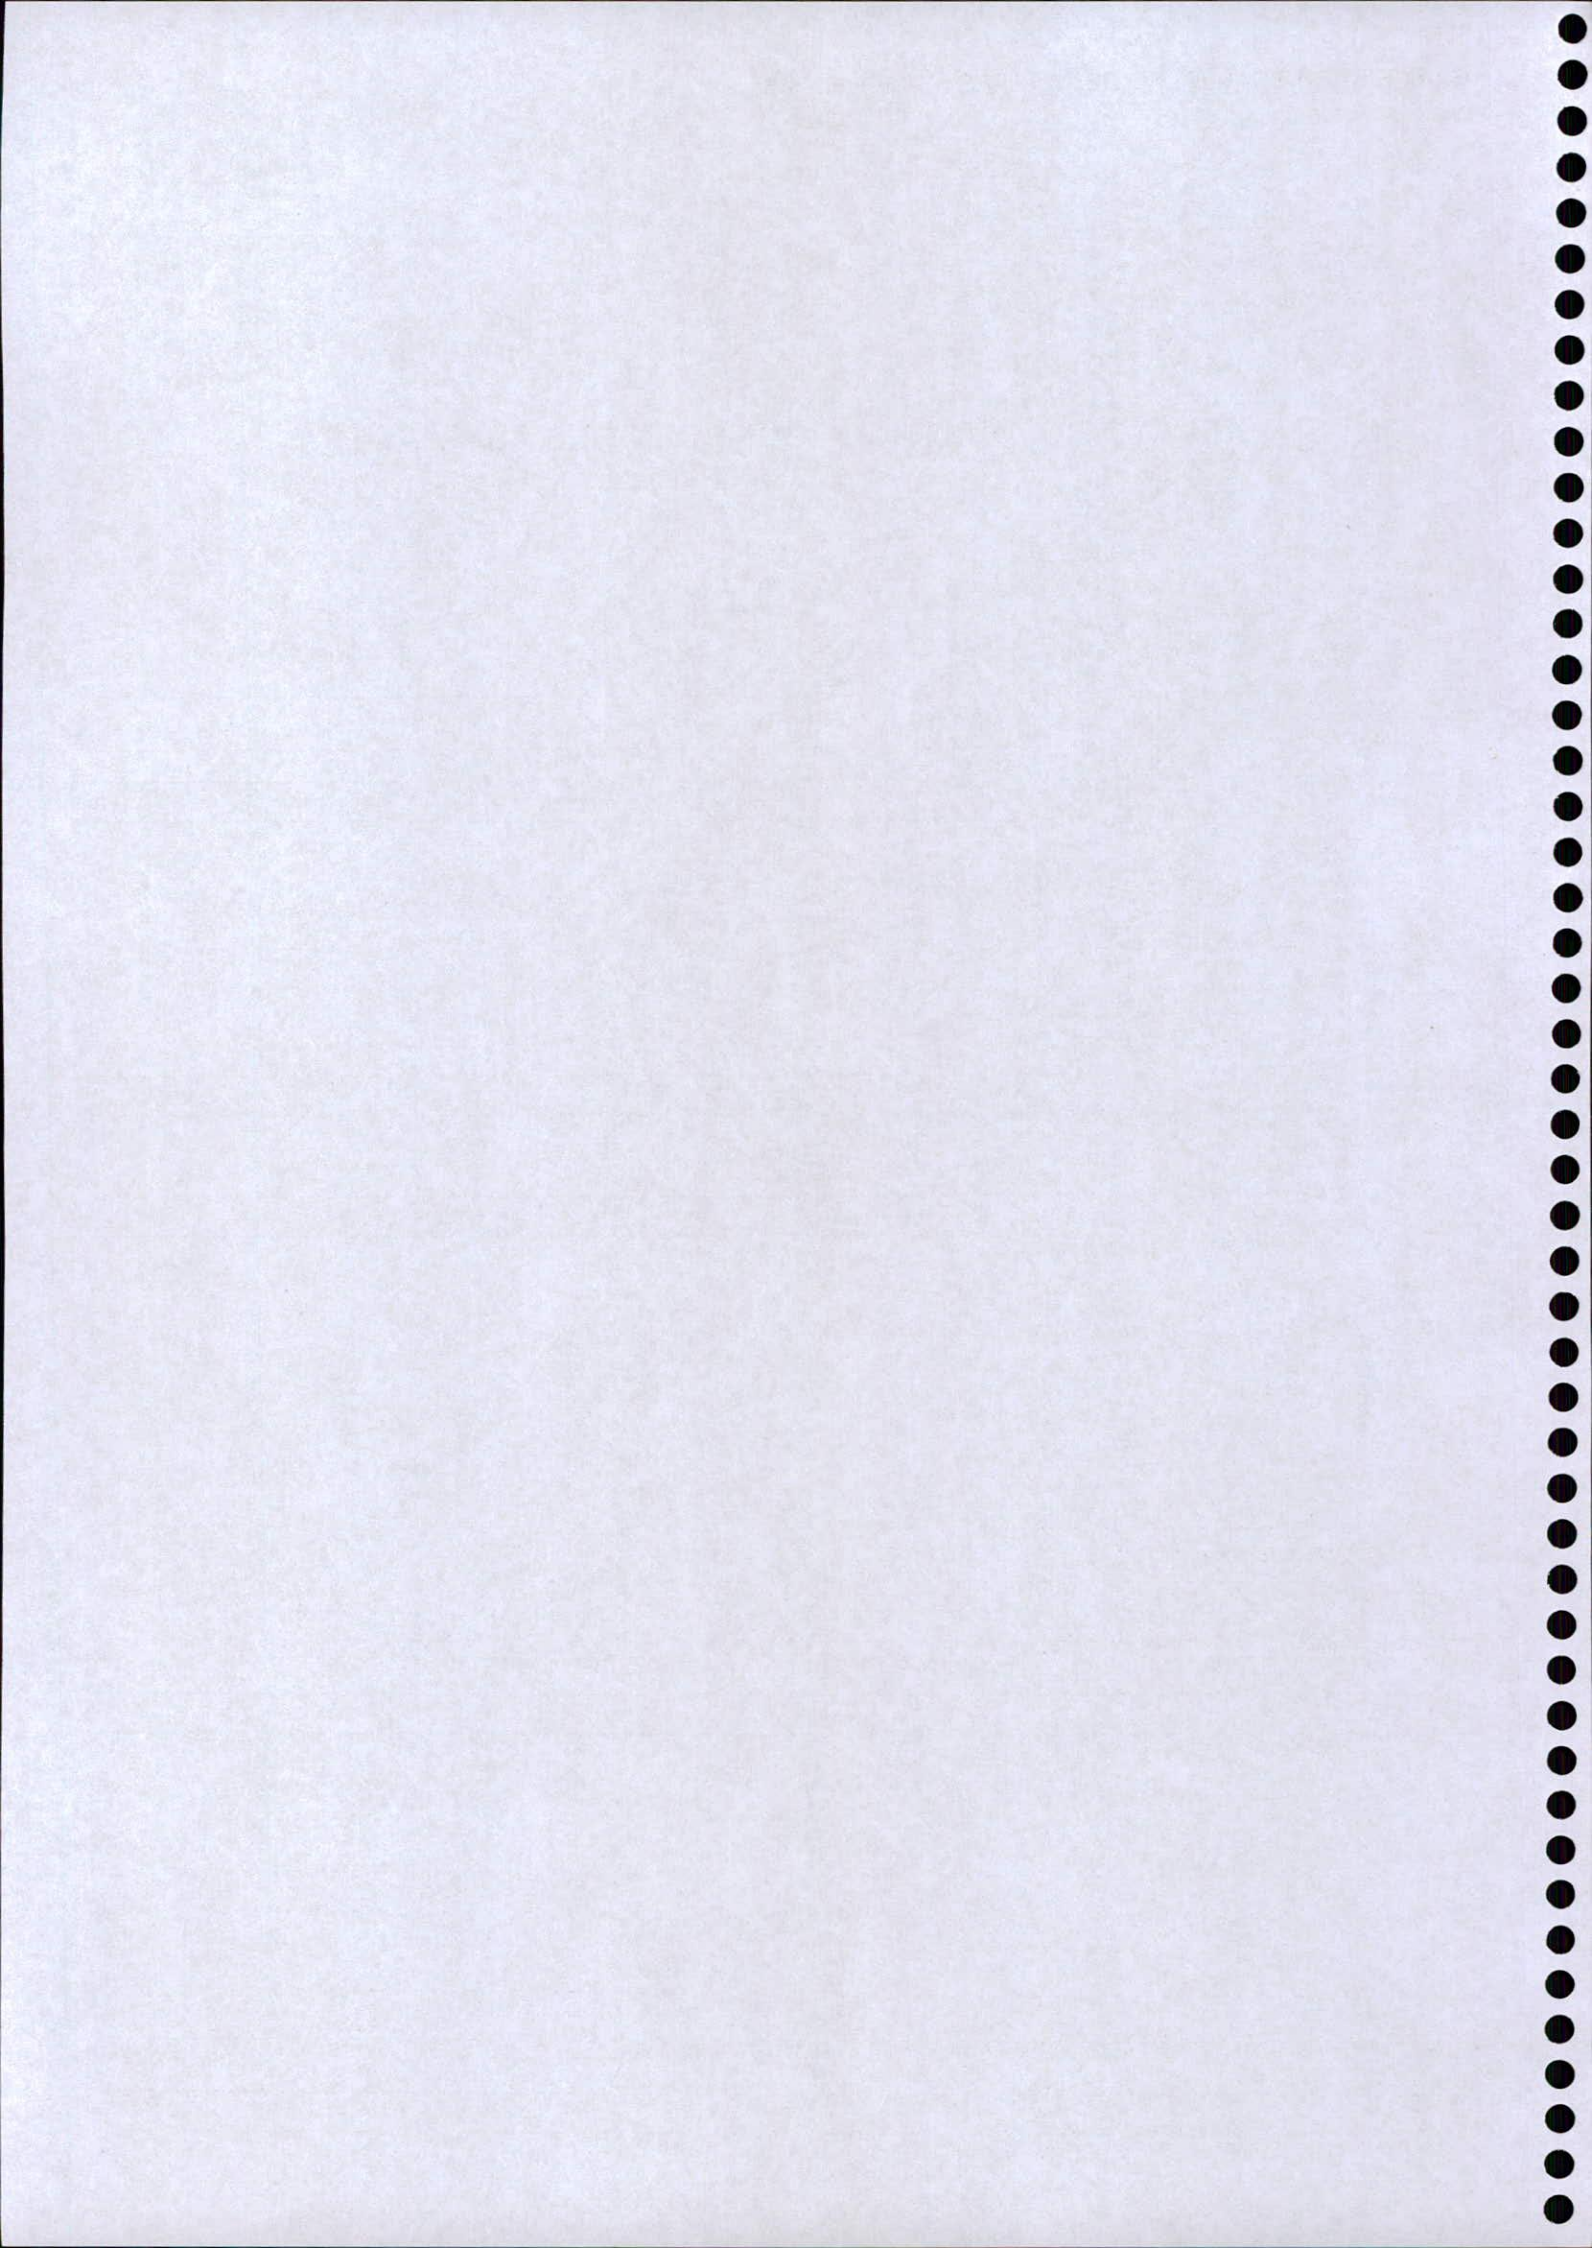

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

TOTAL MATERIAL:						3,00
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	10,10	2,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	15,76	3,55
TOTAL SERVICOS:						5,82
VALOR:						8,82
VALOR COM ENCARGOS:						8,82
VALOR BDI (23.11%):						2,04
QUANTIDADE:						1,00
TOTAL GERAL:						10,86

**89356 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 (M)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	1,00	1,06
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12300000	1,34	0,16
TOTAL MATERIAL:						1,22

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36900000	9,97	3,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36900000	12,99	4,79
TOTAL SERVICOS:						8,47
VALOR:						9,69
VALOR COM ENCARGOS:						9,69
VALOR BDI (23.11%):						2,24
QUANTIDADE:						1,00
TOTAL GERAL:						11,93

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:						0,11

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	8,45	8,45
TOTAL MAO DE OBRA:						8,45

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

TOTAL SERVIÇO: 1,41

VALOR: 9,97

VALOR COM ENCARGOS: 9,97

VALOR BDI (23.11%): 2,30

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 12,27

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01450000	8,45	0,12

TOTAL MAO DE OBRA: 0,12

VALOR: 0,12

VALOR COM ENCARGOS: 0,12

VALOR BDI (23.11%): 0,03

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 0,15

89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00700000	35,00	0,25
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,53	0,53
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	28,00	0,22
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	1,34	0,07
TOTAL MATERIAL:					1,07

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	9,97	1,50
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	12,99	1,95

TOTAL SERVIÇO: 3,45

VALOR: 4,52

VALOR COM ENCARGOS: 4,52

VALOR BDI (23.11%): 1,04

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 5,56

89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00700000	35,00	0,25
00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,82	4,82
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	28,00	0,22
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05000000	1,34	0,07
TOTAL MATERIAL:					5,36

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	9,97	1,50
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	12,99	1,95
TOTAL SERVICO:					3,45
VALOR:					8,81
VALOR COM ENCARGOS:					8,81
VALOR BDI (23.11%):					2,04
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					10,85

89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01100000	35,00	0,39
00007139 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	0,65	0,65
00020083 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	28,00	0,34
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07500000	1,34	0,10
TOTAL MATERIAL:					1,48

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	9,97	1,99
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	12,99	2,60
TOTAL SERVICO:					4,59
VALOR:					6,07
VALOR COM ENCARGOS:					6,07
VALOR BDI (23.11%):					1,40
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					7,47

90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	9,97	0,70
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	12,99	5,20
TOTAL SERVICO:					5,90
VALOR:					5,90
VALOR COM ENCARGOS:					5,90
VALOR BDI (23.11%):					1,36
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					7,26

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	9,97	0,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	12,99	5,08
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00300000	328,48	0,99
TOTAL SERVIÇO:						6,62
VALOR:						6,62
VALOR COM ENCARGOS:						6,62
VALOR BDI (23.11%):						1,53
QUANTIDADE:						1,00
TOTAL GERAL:						8,15


88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,15000000	20,00	23,00
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	441,51000000	0,50	220,76
TOTAL MATERIAL:					243,76

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,48000000	9,99	84,72
TOTAL SERVIÇO:					84,72
VALOR:					328,48
VALOR COM ENCARGOS:					328,48
VALOR BDI (23.11%):					75,91
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					404,39

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	8,00	0,81
I00941 Fardamento	ORSE	un	0,00150000	68,45	0,10
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	4,00	0,00
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	3,00	0,28
I04728 Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	5,00	0,00
I04729 Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	15,80	0,00
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	110,00	0,50
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	3,20	0,01
I10599 Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00180000	17,70	0,03
I10788 Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	17,29	0,00
I027115 Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	106,00	0,02
I128925 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	7,27	0,02
I128935 Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	35,00	0,03
I128945 Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	7,00	0,00
I128955 Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	7,00	0,00

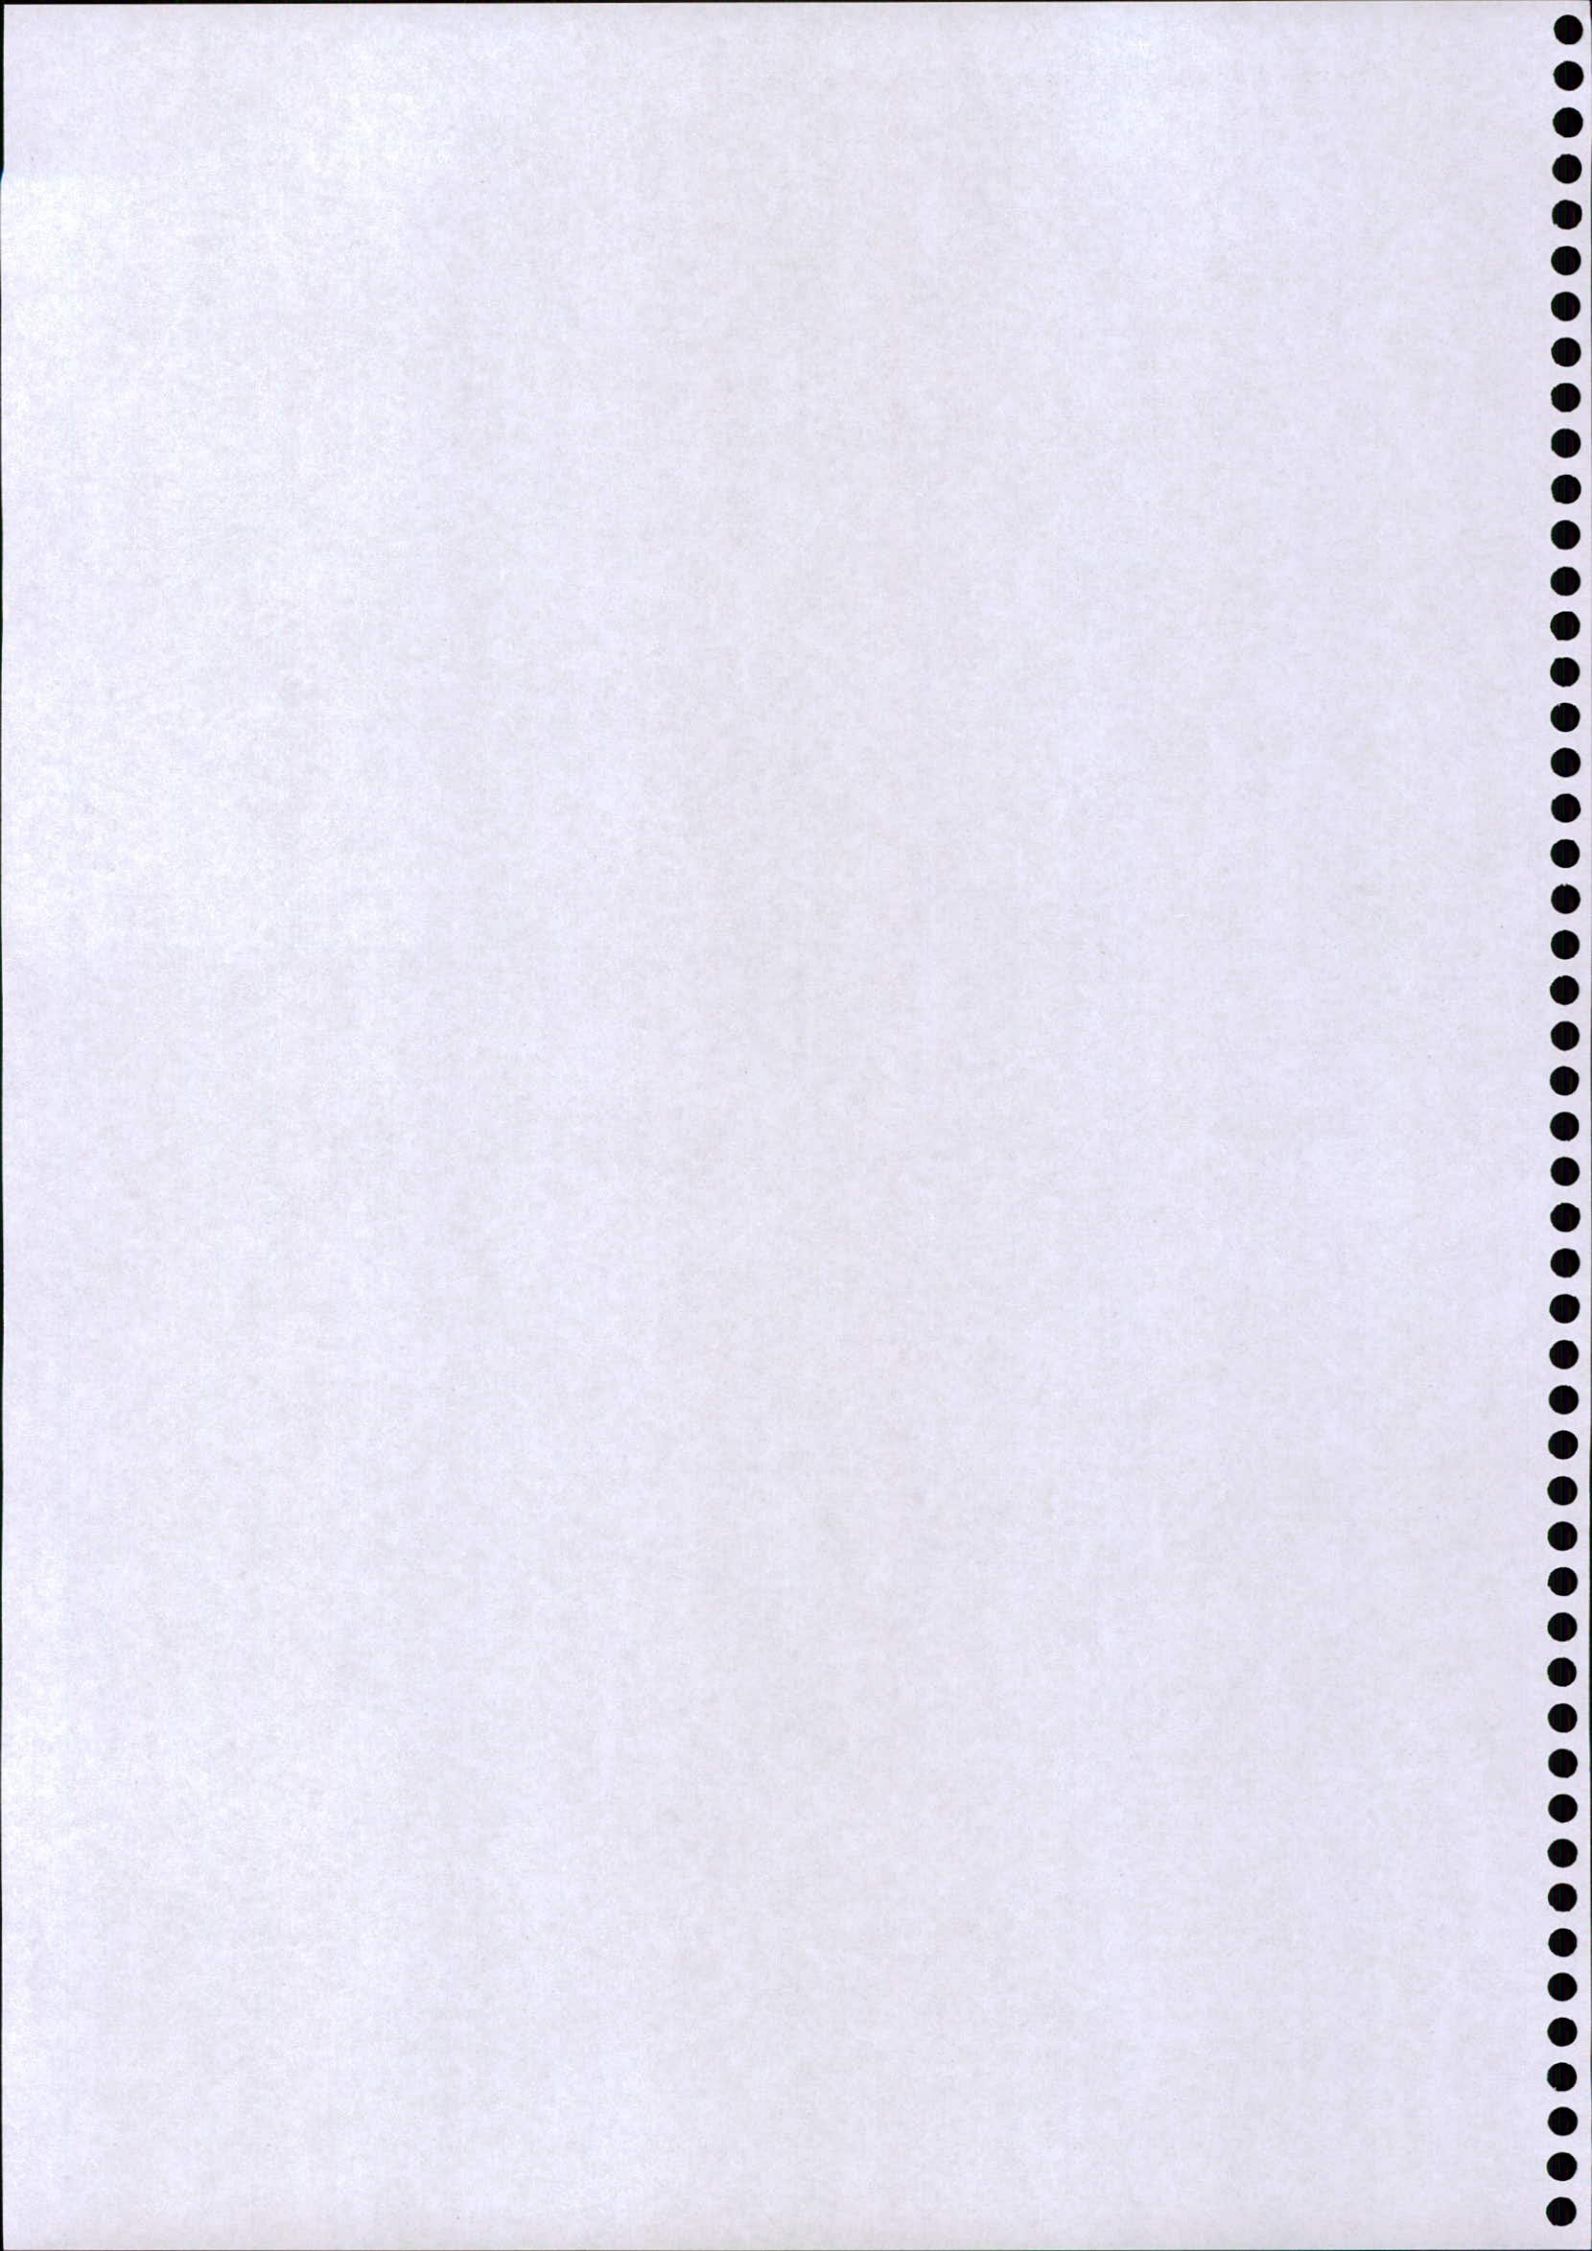

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**


TOTAL MATERIAL: 1,80

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	5,65	0,03
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	326,00	0,13
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	2,50	0,25
TOTAL SERVICO:					0,41
VALOR:					2,21
VALOR COM ENCARGOS:					2,21
VALOR BDI (23.11%):					0,51
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					2,72

S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	8,00	0,81
I00941 Fardamento	ORSE	un	0,00150000	68,45	0,10
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	4,00	0,00
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	3,00	0,20
I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	7,16	0,00
I04722 Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	11,25	0,00
I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	16,70	0,00
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	110,00	0,50
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	3,20	0,01
I10599 Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00180000	17,70	0,03
I10789 Nivel de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	9,00	0,00
I10790 Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	17,05	0,00
I11243 Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	16,30	0,00
I11245 Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	11,75	0,01
I11246 Escala métrica de bambu	ORSE	Un	0,00070000	17,00	0,01
I11247 Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	220,00	0,02
I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	10,95	0,00
I11265 Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	14,90	0,01
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	7,27	0,02
I12893S Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	35,00	0,03
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	7,00	0,00
I12895S Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	7,00	0,00
TOTAL MATERIAL:					1,75

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	5,65	0,03
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	326,00	0,13
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	2,50	0,25

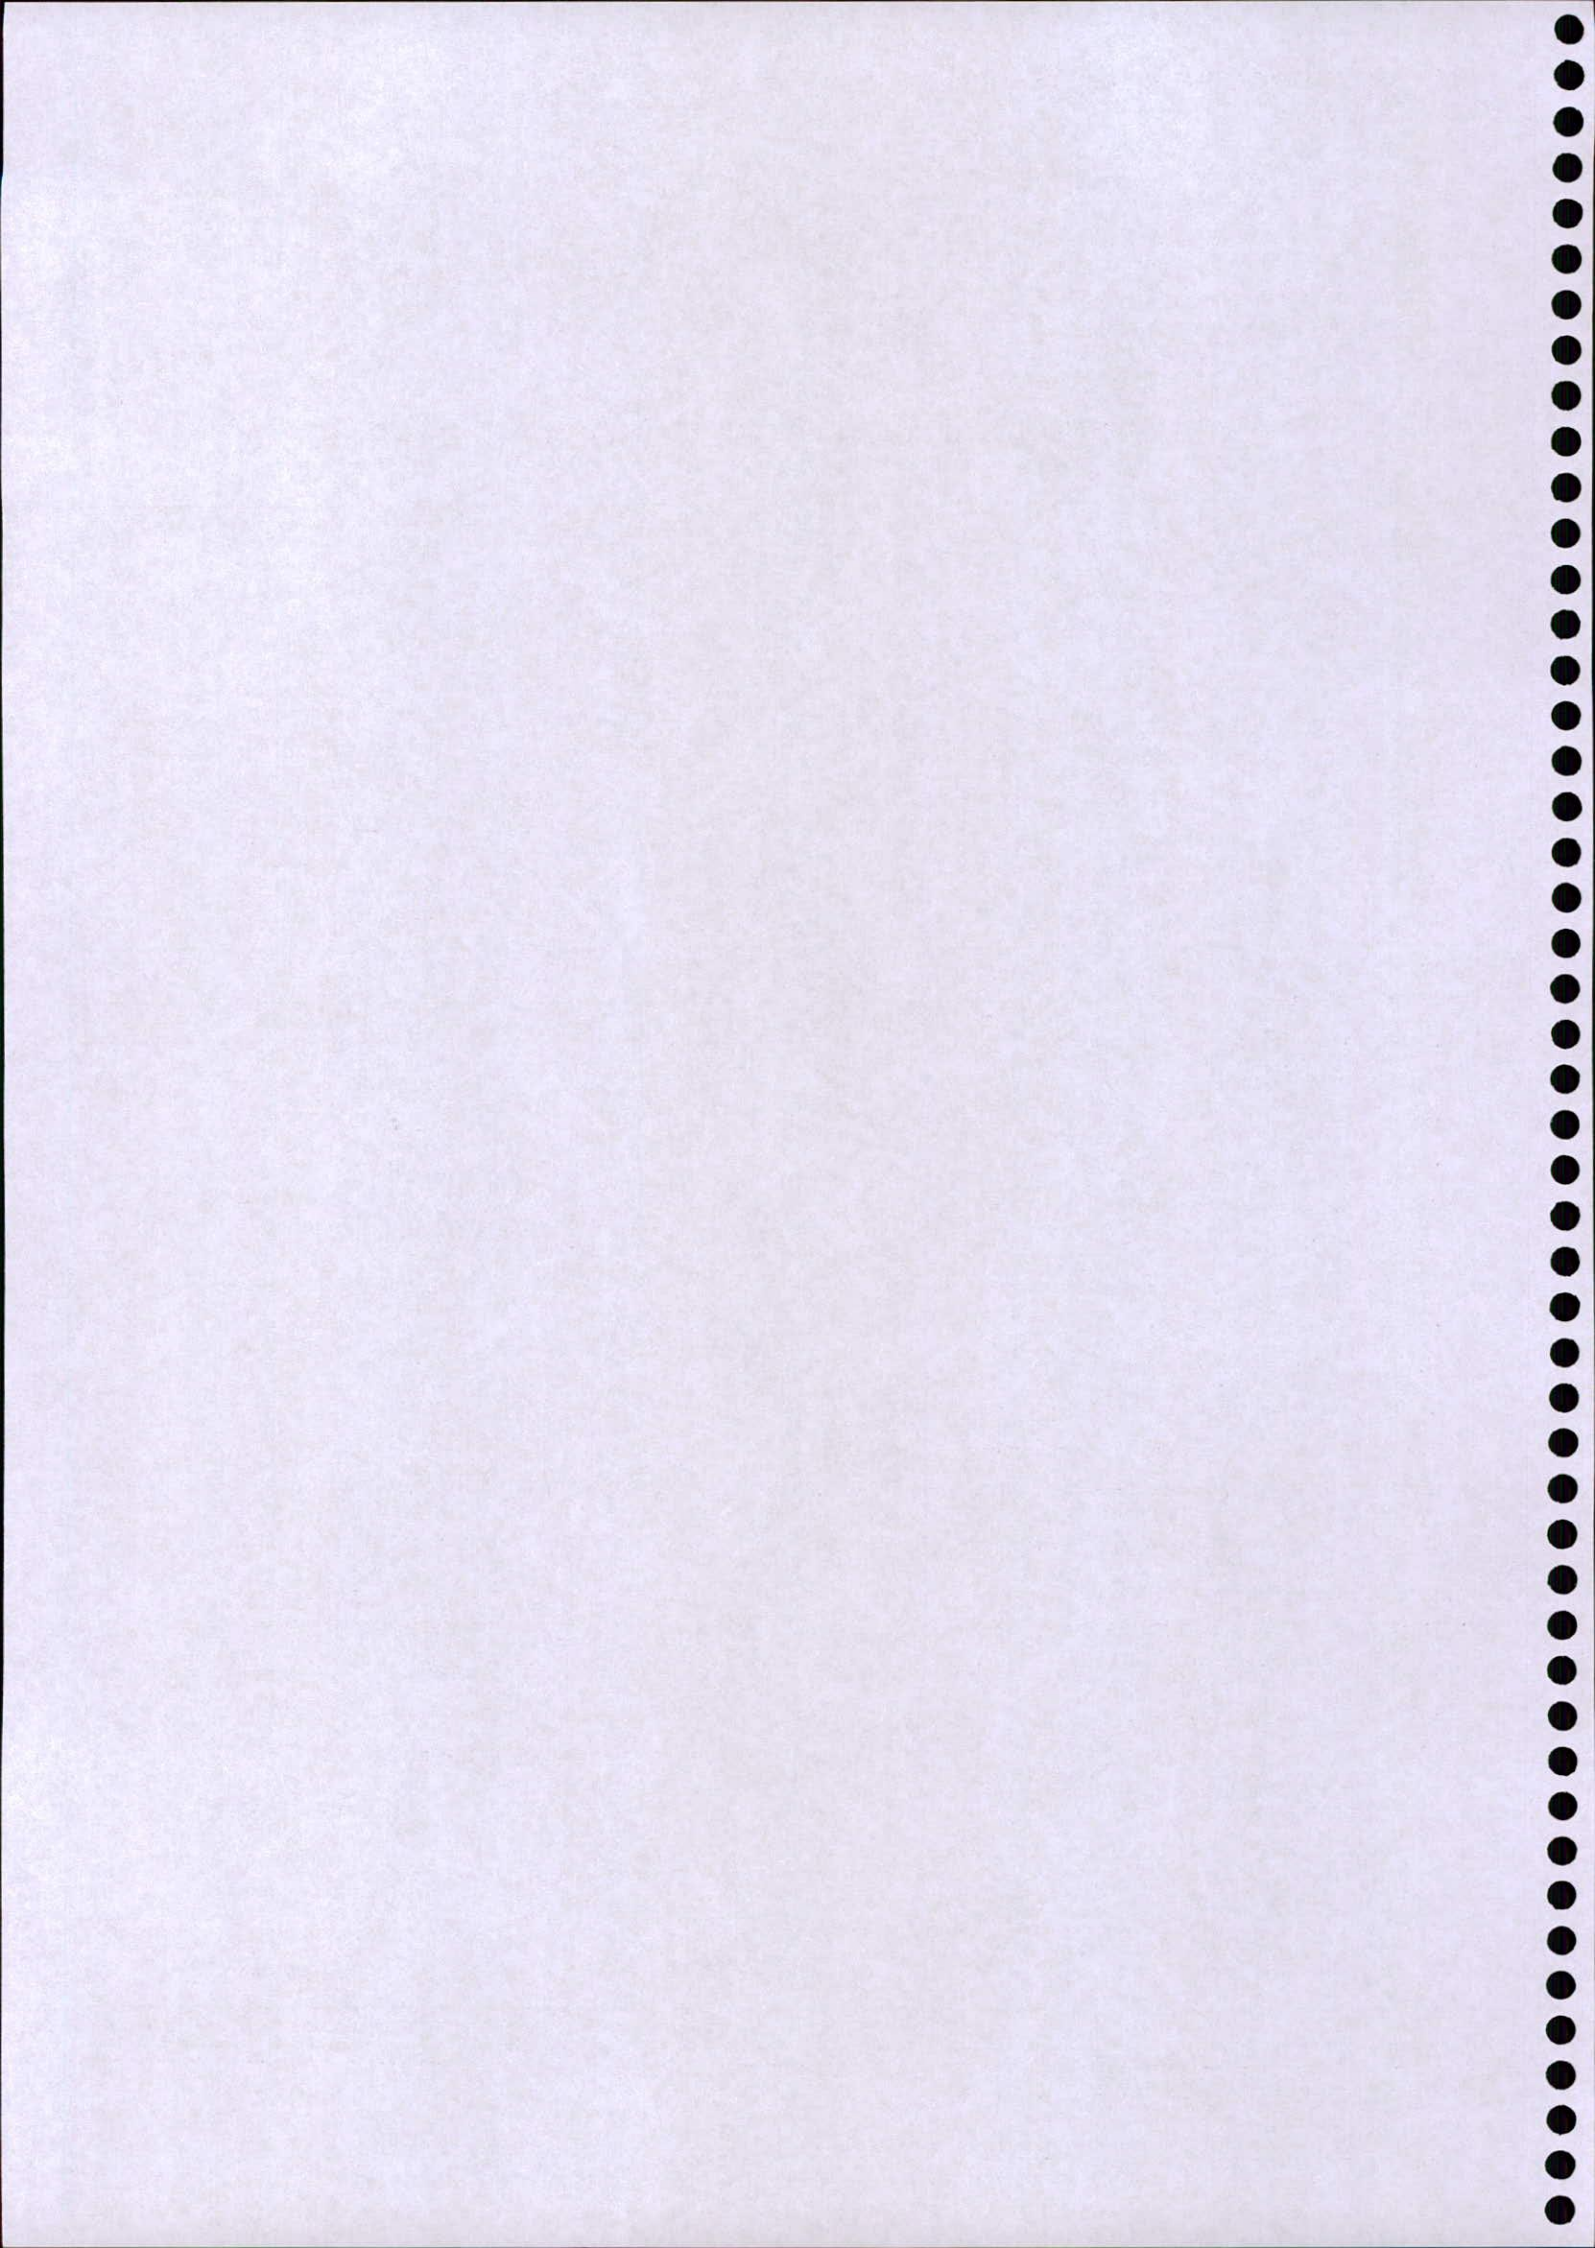

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

TOTAL SERVIÇO: 0,41

VALOR: 2,16

VALOR COM ENCARGOS: 2,16

VALOR BDI (23.11%): 0,50

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 2,66

S10554 - Encargos Complementares - Encanador (h)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	8,00	0,81
I00941 Fardamento	ORSE	un	0,00150000	68,45	0,10
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	4,00	0,00
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	3,00	0,20
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	110,00	0,50
I10592 Lima chata 1 1/2"	ORSE	un	0,00010000	8,53	0,00
I10593 Praio simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	45,32	0,00
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	3,20	0,01
I10599 Protetor solar fps 30	ORSE	un	0,00180000	17,70	0,03
I11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	10,00	0,01
I11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	12,00	0,01
I11255 Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	16,00	0,01
I11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	32,00	0,01
I11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	22,00	0,01
I128925 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	7,27	0,02
I128935 Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	35,00	0,03
I128945 Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	7,00	0,00
I128955 Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	7,00	0,00

TOTAL MATERIAL: 1,75

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	5,65	0,03
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	326,00	0,13
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	2,50	0,25

TOTAL SERVIÇO: 0,41

VALOR: 2,16

VALOR COM ENCARGOS: 2,16

VALOR BDI (23.11%): 0,50

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 2,66

88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------	-------	------	-------------	----------------	-------

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:						0,11

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489 VIDRACEIRO	SINAPI	H	1,00000000	11,42	11,42
TOTAL MAO DE OBRA:					11,42


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL SERVICO:					1,43
VALOR:					12,96
VALOR COM ENCARGOS:					12,96
VALOR BDI (23.11%):					3,00
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					15,96

95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489 VIDRACEIRO	SINAPI	H	0,01190000	11,42	0,14
TOTAL MAO DE OBRA:					0,14
VALOR:					0,14
VALOR COM ENCARGOS:					0,14
VALOR BDI (23.11%):					0,03
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					0,17

88269 - GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:					0,11
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872 GESSEIRO	SINAPI	H	1,00000000	11,42	11,42
TOTAL MAO DE OBRA:					11,42
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

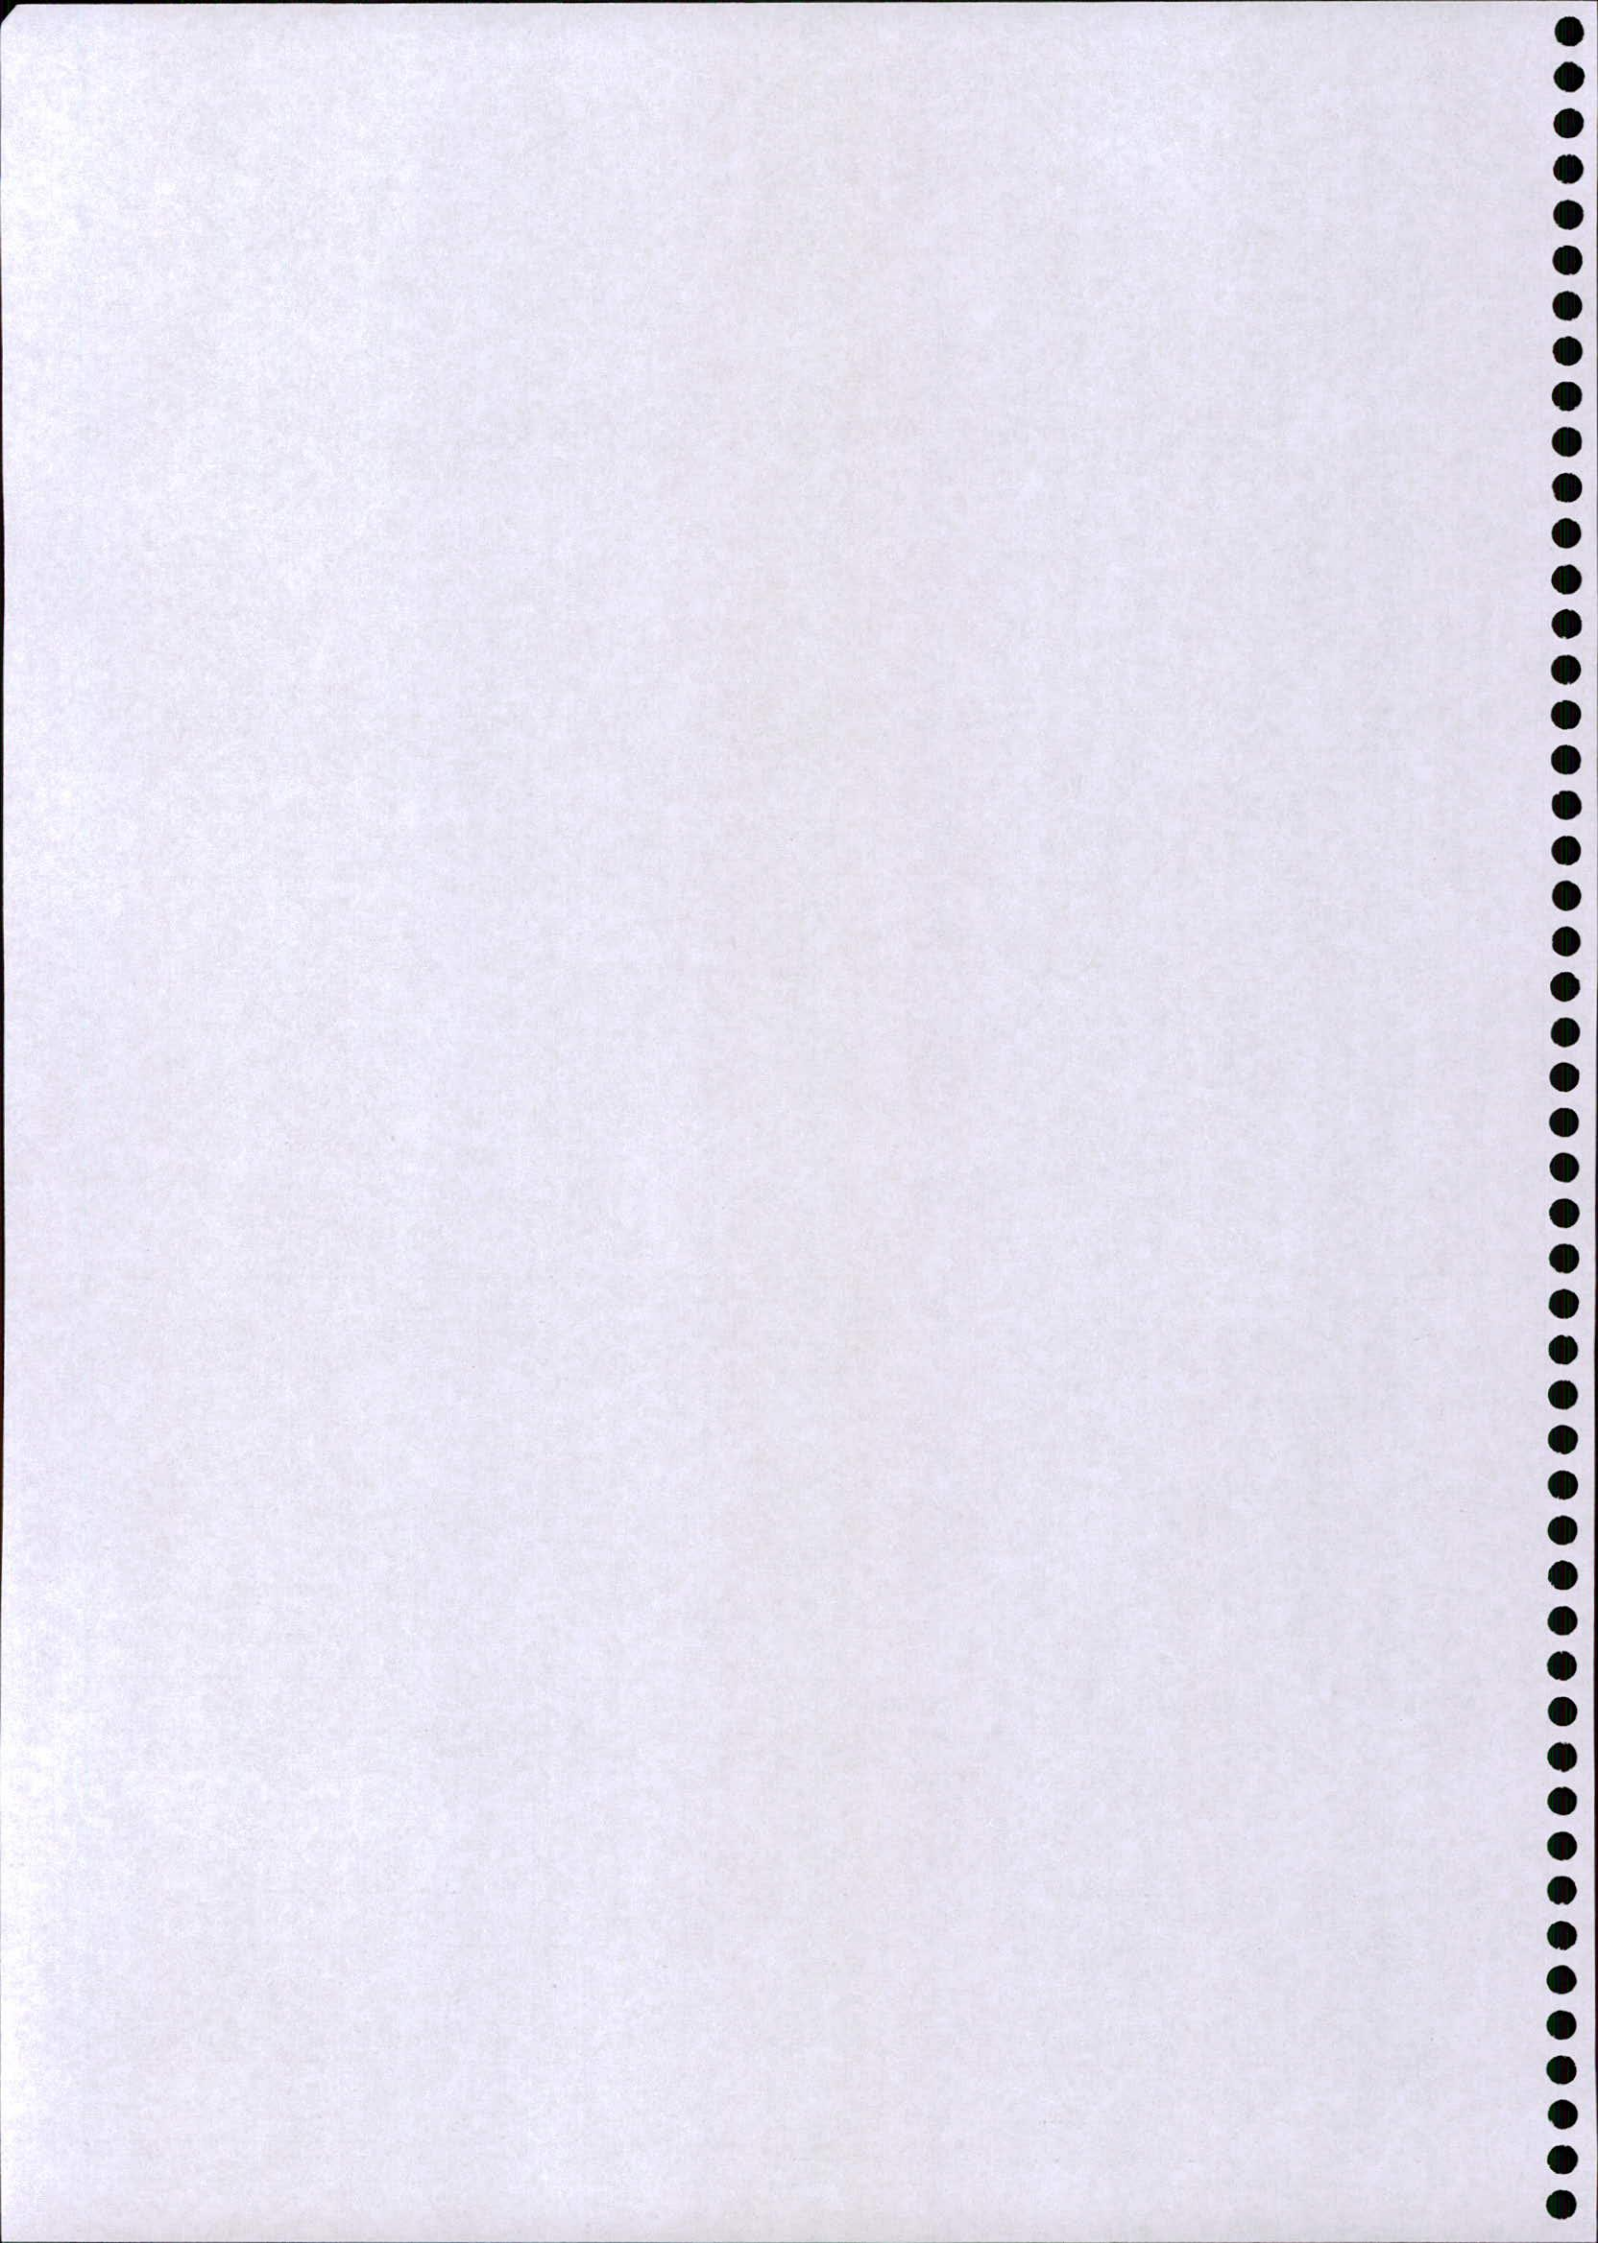

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL SERVICO:						1,40
VALOR:						12,93
VALOR COM ENCARGOS:						12,93
VALOR BDI (23.11%):						2,99
QUANTIDADE:						1,00
TOTAL GERAL:						15,92

95337 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872 GESSEIRO	SINAPI	H	0,00930000	11,42	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:					0,11
VALOR:					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					0,11
VALOR BDI (23.11%):					0,03
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					0,14

86879 - VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04000000	2,00	0,08
00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	1,50	1,50
TOTAL MATERIAL:					1,58
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	12,99	1,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	9,99	0,40
TOTAL SERVICO:					1,96
VALOR:					3,54
VALOR COM ENCARGOS:					3,54
VALOR BDI (23.11%):					0,82
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					4,36

86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05000000	2,00	0,10
00006148 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	4,00	4,00
TOTAL MATERIAL:					4,10
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,08000000	12,99	1,04
	COMPLEMENTARES					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	9,99	0,30
TOTAL SERVICOS:						1,34
VALOR:						5,44
VALOR COM ENCARGOS:						5,44
VALOR BDI (23.11%):						1,26
QUANTIDADE:						1,00
TOTAL GERAL:						6,70

86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01750000	2,00	0,04
00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	2,70	2,70
TOTAL MATERIAL:					2,74


SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,15000000	12,99	1,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	9,99	0,50
TOTAL SERVICOS:					2,45
VALOR:					5,19
VALOR COM ENCARGOS:					5,19
VALOR BDI (23.11%):					1,20
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					6,39

86904 - LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	10,01	20,02
00010425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	63,23	63,23
00037329 REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,05070000	79,00	4,01
TOTAL MATERIAL:					87,26

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,39000000	12,99	5,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19000000	9,99	1,90
TOTAL SERVICOS:					6,97
VALOR:					94,23
VALOR COM ENCARGOS:					94,23
VALOR BDI (23.11%):					21,78
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					116,01

86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

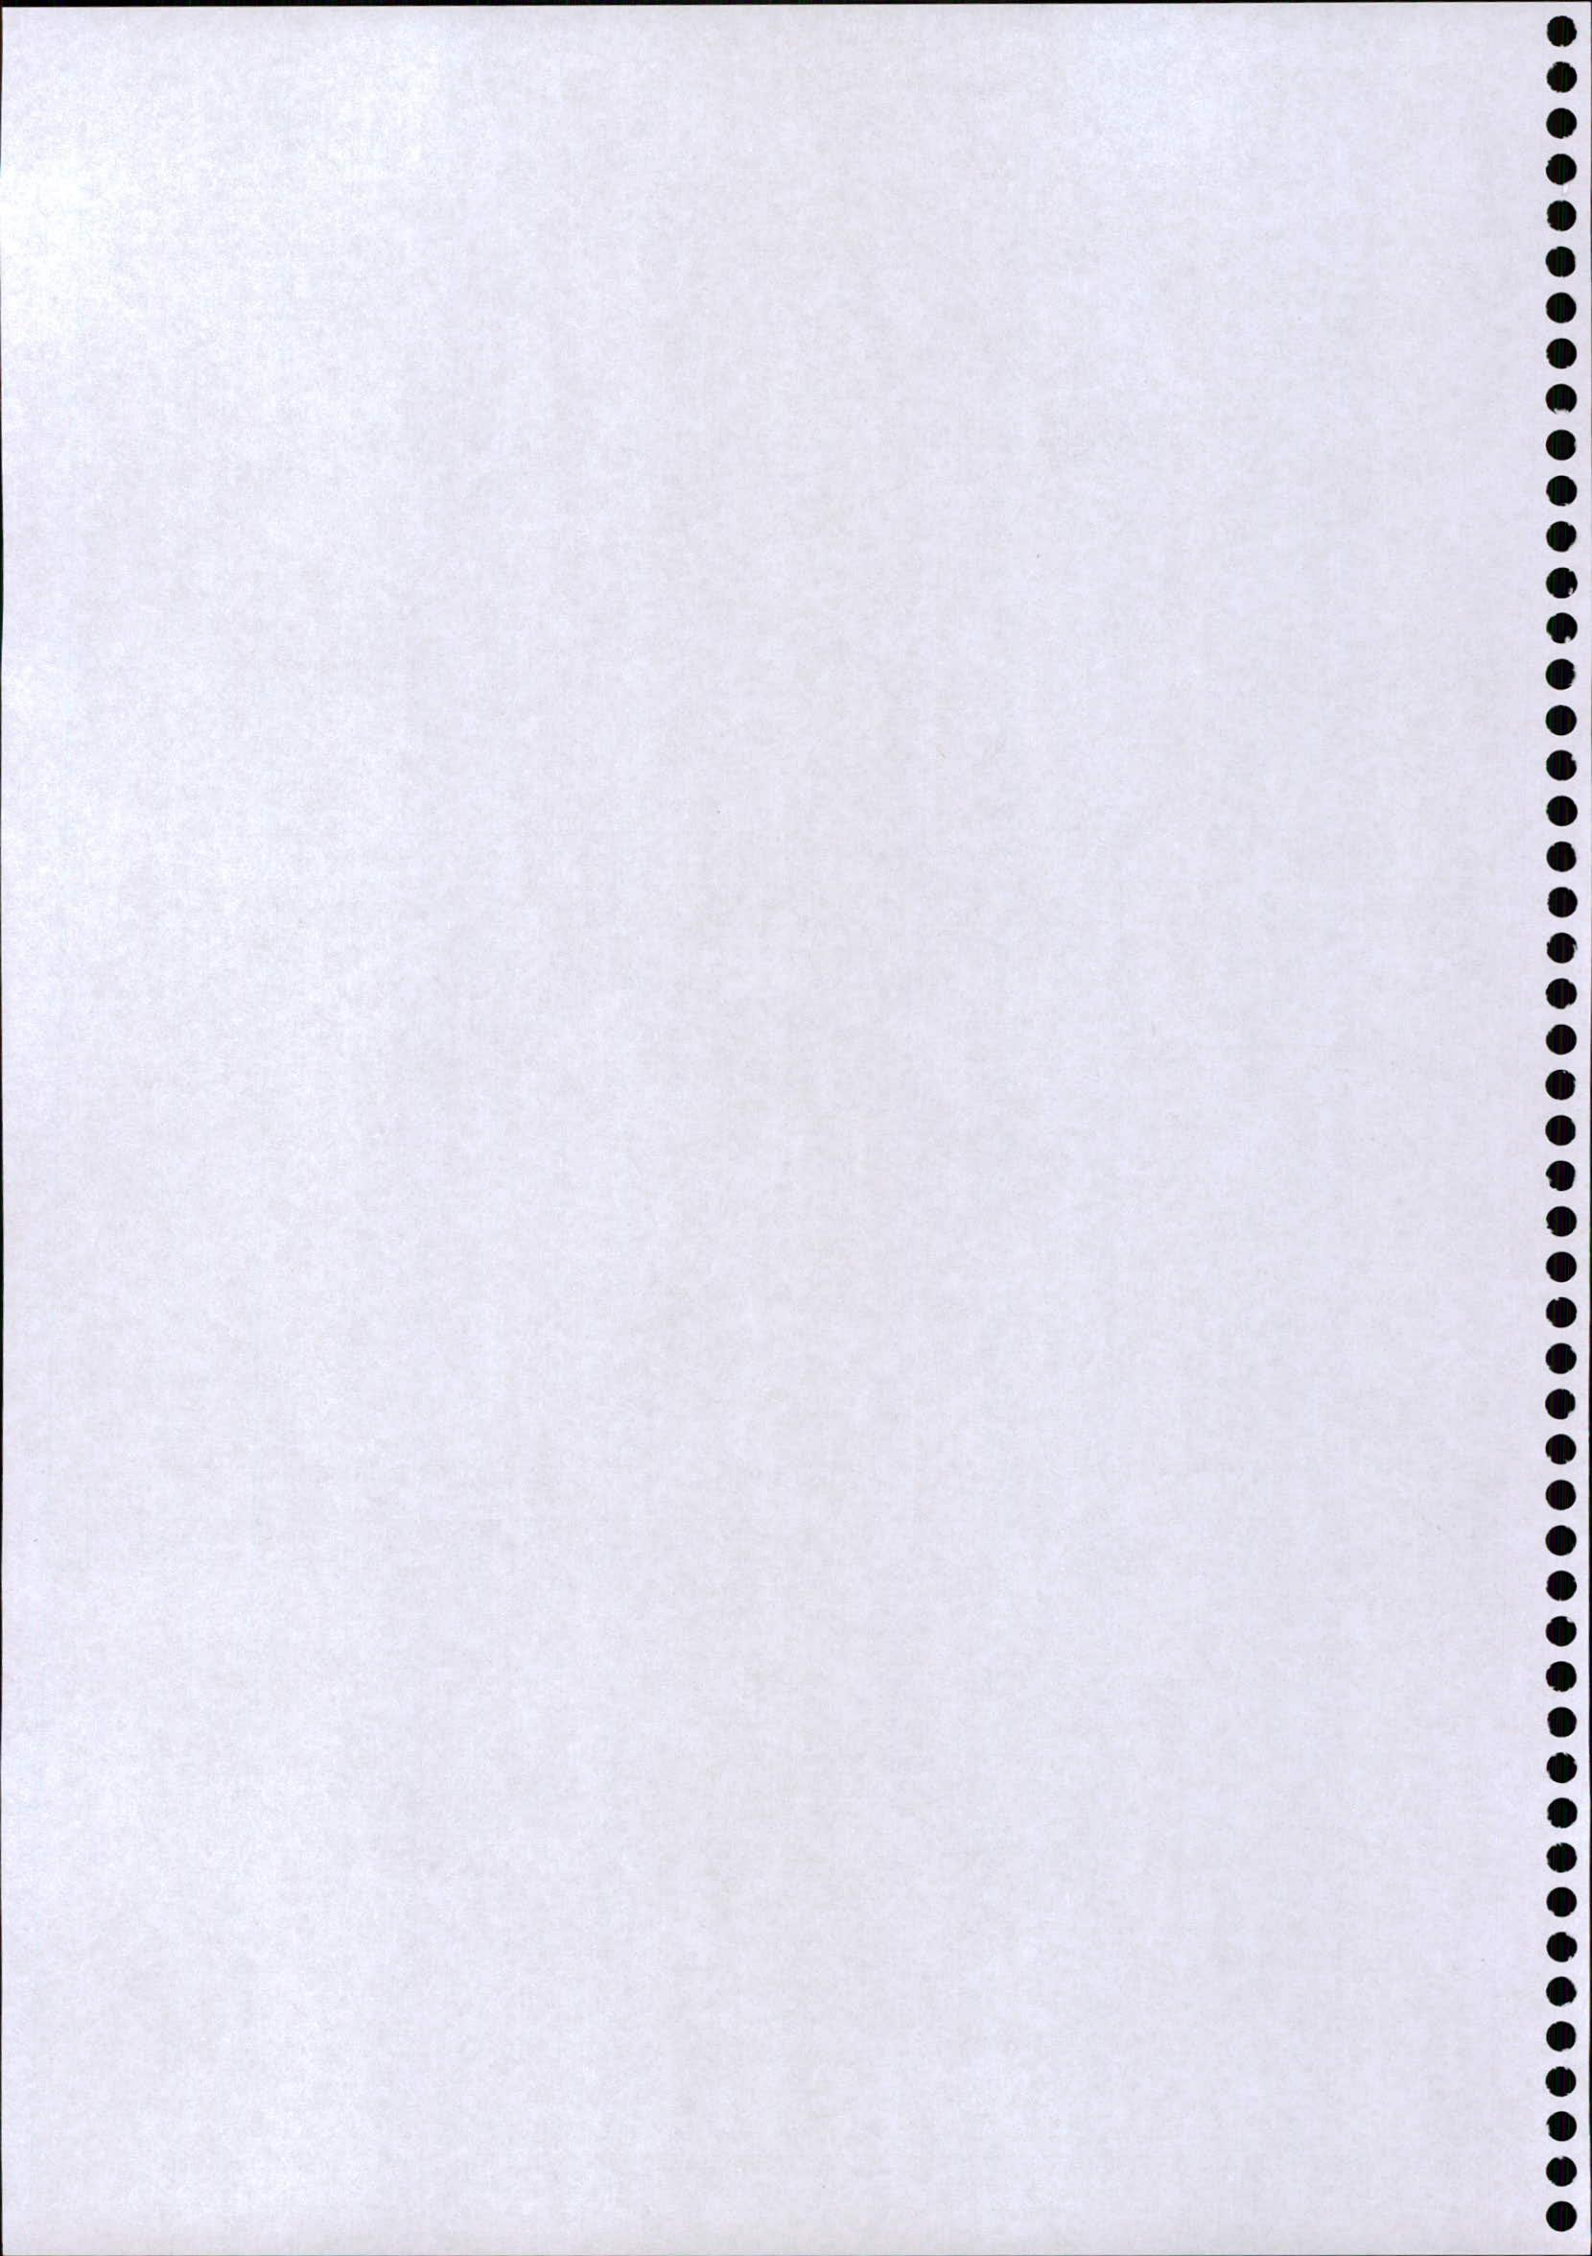

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1 926,20

DATA: 17/07/2018



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03040000	2,00	0,06
00013415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	30,00	30,00
TOTAL MATERIAL:					30,06

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	12,99	1,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	9,99	0,30
TOTAL SERVICO:					1,60

VALOR: 31,66

VALOR COM ENCARGOS: 31,66

VALOR BDI (23.11%): 7,32

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 38,98

95541 - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02270000	9,97	0,23
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	12,99	2,11
TOTAL SERVICO:					2,34

VALOR: 2,34

VALOR COM ENCARGOS: 2,34

VALOR BDI (23.11%): 0,54

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 2,88

87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,26000000	20,00	25,20
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	188,94000000	0,01	1,89
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	181,07000000	0,50	90,54
TOTAL MATERIAL:					117,63

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,37000000	9,99	113,59
TOTAL SERVICO:					113,59

VALOR: 231,22

VALOR COM ENCARGOS: 231,22

VALOR BDI (23.11%): 53,43

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 284,65

88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

GERAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:						0,11

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	SINAPI	H	1,00000000	11,42	11,42
TOTAL MAO DE OBRA:						11,42

SERVICO		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL SERVICO:						1,40
VALOR:						12,93
VALOR COM ENCARGOS:						12,93
VALOR BDI (23.11%):						2,99
QUANTIDADE:						1,00
TOTAL GERAL:						15,92

95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	SINAPI	H	0,00930000	11,42	0,11
TOTAL MAO DE OBRA:						0,11
VALOR:						0,11
VALOR COM ENCARGOS:						0,11
VALOR BDI (23.11%):						0,03
QUANTIDADE:						1,00
TOTAL GERAL:						0,14

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:						0,11

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	SINAPI	H	1,00000000	13,94	13,94

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233,62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

TOTAL MAO DE OBRA: 13,94

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL SERVICO:					1,46
VALOR:					15,51
VALOR COM ENCARGOS:					15,51
VALOR BDI (23.11%):					3,58
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					19,09

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA	SINAPI	H	0,01190000	13,94	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:					0,17
VALOR:					0,17
VALOR COM ENCARGOS:					0,17
VALOR BDI (23.11%):					0,04
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					0,21

87377 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,05000000	20,00	21,00
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	350,00000000	0,50	175,00
TOTAL MATERIAL:					196,00

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,00000000	9,99	69,93
TOTAL SERVICO:					69,93
VALOR:					265,93
VALOR COM ENCARGOS:					265,93
VALOR BDI (23.11%):					61,46
QUANTIDADE:					1,00
TOTAL GERAL:					327,39

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

00037373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
----------	---	--------	---	------------	------	------

TOTAL GERAL: 0,11

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	11,42	11,42

TOTAL MAO DE OBRA: 11,42

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14

TOTAL SERVICO: 1,43

VALOR: 12,96

VALOR COM ENCARGOS: 12,96

VALOR BDI (23.11%): 3,00

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 15,96

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	0,01190000	11,42	0,14

TOTAL MAO DE OBRA: 0,14

VALOR: 0,14

VALOR COM ENCARGOS: 0,14

VALOR BDI (23.11%): 0,03

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 0,17

Ass. Kizner
ENG Civil
RNP: 260260301-5

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	34.593,18	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			11.529,92	11.529,92	11.533,34	34.593,18
1.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13.543,38	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			4.514,01	4.514,01	4.515,36	13.543,38
1.2	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS	1.320,00	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			439,96	439,96	440,08	1.320,00
1.3	ALIMENTAÇÃO PARA OPERÁRIO, CAFÉ E ALMOÇO	9.438,00	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			3.145,69	3.145,69	3.146,62	9.438,00
1.4	VALE TRANSPORTE (IDA E VOLTA/DIA)LEIS FED.7418/7678-87	5.148,00	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			1.715,83	1.715,83	1.716,34	5.148,00
1.5	EPI E FERRAMENTAL	5.143,80	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			1.714,43	1.714,43	1.714,94	5.143,80
2	INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO	7.014,14	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			2.337,82	2.337,82	2.338,50	7.014,14
2.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO. COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1	1.350,00	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			449,96	449,96	450,08	1.350,00
2.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO	1.125,00	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			374,96	374,96	375,08	1.125,00
2.3	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS	4.539,14	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			1.512,90	1.512,90	1.513,34	4.539,14
3	DEMOLIÇÕES	15.159,59	100,00 %			100,00 %
			15.159,59			15.159,59
3.1	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	480,39	100,00 %			100,00 %
			480,39			480,39
3.2	RETIRADA DE DIVISORIAS MARMORE EM WC	4.847,14	100,00 %			100,00 %
			4.847,14			4.847,14
3.3	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	1.741,68	100,00 %			100,00 %
			1.741,68			1.741,68
3.4	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	7.183,60	100,00 %			100,00 %
			7.183,60			7.183,60
3.5	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	313,39	100,00 %			100,00 %
			313,39			313,39
3.6	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	593,39	100,00 %			100,00 %
			593,39			593,39
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	36.460,94	100,00 %			100,00 %
			36.460,94			36.460,94
4.1	LUMINARIA LED COM REFLETORES E ALETAS EM ALUMINIO ALTO BRILHO , COMBINADOS, COM	33.202,91	100,00 %			100,00 %
			33.202,91			33.202,91
4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	290,22	100,00 %			100,00 %
			290,22			290,22
4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	447,81	100,00 %			100,00 %
			447,81			447,81
4.4	VENTOKIT 150 BIVOLT	2.520,00	100,00 %			100,00 %
			2.520,00			2.520,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	22.055,56	100,00 %			100,00 %
			22.055,56			22.055,56
5.1	RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100x53x40	741,96	100,00 %			100,00 %
			741,96			741,96

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233 62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
5.2	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	4.236,87	100,00 % 4.236,87			100,00 % 4.236,87
5.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,	7.445,88	100,00 % 7.445,88			100,00 % 7.445,88
5.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.	1.789,83	100,00 % 1.789,83			100,00 % 1.789,83
5.5	REPOSICIONAMENTO PONTO ESGOTO PRIMARIO-VASO SANITARIO	3.532,50	100,00 % 3.532,50			100,00 % 3.532,50
5.6	PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC	2.652,37	100,00 % 2.652,37			100,00 % 2.652,37
5.7	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão	1.656,15	100,00 % 1.656,15			100,00 % 1.656,15
6	ESQUADRIAS	59.911,89	60,00 % 35.947,13	40,00 % 23.964,76		100,00 % 59.911,89
6.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	34.250,58	60,00 % 20.550,35	40,00 % 13.700,23		100,00 % 34.250,58
6.2	PORTA 1 FOLHA ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA	3.146,30	60,00 % 1.887,78	40,00 % 1.258,52		100,00 % 3.146,30
6.3	Chapa de aço n. 28 fina galvanizada	83,12	60,00 % 49,87	40,00 % 33,25		100,00 % 83,12
6.4	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM	5.800,14	60,00 % 3.480,08	40,00 % 2.320,06		100,00 % 5.800,14
6.5	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM	4.724,44	60,00 % 2.834,66	40,00 % 1.889,78		100,00 % 4.724,44
6.6	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 80 CM (AXL)	630,00	60,00 % 378,00	40,00 % 252,00		100,00 % 630,00
6.7	BASCULANTE EM ALUMINIO . COR N/P/B, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE	1.935,49	60,00 % 1.161,29	40,00 % 774,20		100,00 % 1.935,49
6.8	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	9.007,16	60,00 % 5.404,30	40,00 % 3.602,86		100,00 % 9.007,16
6.9	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM	334,66	60,00 % 200,80	40,00 % 133,86		100,00 % 334,66
7	FORRO	6.024,09		100,00 % 6.024,09		100,00 % 6.024,09
7.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	6.024,09		100,00 % 6.024,09		100,00 % 6.024,09
8	LOUÇAS E METAIS	54.812,86			100,00 % 54.812,86	100,00 % 54.812,86
8.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8.188,34			100,00 % 8.188,34	100,00 % 8.188,34
8.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO	1.960,84			100,00 % 1.960,84	100,00 % 1.960,84
8.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	1.260,00			100,00 % 1.260,00	100,00 % 1.260,00
8.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	1.260,00			100,00 % 1.260,00	100,00 % 1.260,00
8.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	1.260,00			100,00 % 1.260,00	100,00 % 1.260,00

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233 62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
8.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	3.700,00			100,00 %	100,00 %
					3.700,00	3.700,00
8.7	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO	7.484,13			100,00 %	100,00 %
					7.484,13	7.484,13
8.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500	936,36			100,00 %	100,00 %
					936,36	936,36
8.9	DISPENSER P/PAPEL HIGIENICO (ROLO 300m) EM BANHEIRO	2.095,80			100,00 %	100,00 %
					2.095,80	2.095,80
8.10	MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO GELO DECA	2.418,90			100,00 %	100,00 %
					2.418,90	2.418,90
8.11	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM	3.180,00			100,00 %	100,00 %
					3.180,00	3.180,00
8.12	CUBA DE SEMI ENCAIXE 41*41 BRANCO	18.498,89			100,00 %	100,00 %
					18.498,89	18.498,89
8.13	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	627,60			100,00 %	100,00 %
					627,60	627,60
8.14	BALCAO PARA PIA DE GRANITO MEDINDO 1,23X0,49X0,52, EM MDF BRANCO	1.500,00			100,00 %	100,00 %
					1.500,00	1.500,00
8.15	CUBA DE EMBUTIR REDONDA BRANCO GELO L-41 - DECA COM METAIS	442,00			100,00 %	100,00 %
					442,00	442,00
9	PAREDES E PAINÉIS	37.872,59	100,00 %			100,00 %
			37.872,59			37.872,59
9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE	6.916,10	100,00 %			100,00 %
			6.916,10			6.916,10
9.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES	2.233,14	100,00 %			100,00 %
			2.233,14			2.233,14
9.3	GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	28.723,35	100,00 %			100,00 %
			28.723,35			28.723,35
10	PEDRARIA	9.463,47		70,00 %	30,00 %	100,00 %
				6.624,43	2.839,04	9.463,47
10.1	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm	9.463,47		70,00 %	30,00 %	100,00 %
				6.624,43	2.839,04	9.463,47
11	PISOS E REVESTIMENTOS	79.226,78	100,00 %			100,00 %
			79.226,78			79.226,78
11.1	PISO ALTA RES.KORODUR 8mm-PARA RESISTENCIA ATE 500 Kg/cm2	4.181,39	100,00 %			100,00 %
			4.181,39			4.181,39
11.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	14.249,69	100,00 %			100,00 %
			14.249,69			14.249,69
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM	51.035,96	100,00 %			100,00 %
			51.035,96			51.035,96
11.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO	1.407,01	100,00 %			100,00 %
			1.407,01			1.407,01
11.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE	8.352,73	100,00 %			100,00 %
			8.352,73			8.352,73
12	PINTURA	2.623,06			100,00 %	100,00 %
					2.623,06	2.623,06
12.1	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	958,62			100,00 %	100,00 %
					958,62	958,62

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	234,60			100,00 %	100,00 %
					234,60	234,60
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	1.429,84			100,00 %	100,00 %
					1.429,84	1.429,84
13	LIMPEZA	308,38			100,00 %	100,00 %
					308,38	308,38
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	308,38			100,00 %	100,00 %
					308,38	308,38
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	84.473,18	65,81 %	13,81 %	20,38 %	100,00 %
			55.591,80	11.665,75	17.215,63	84.473,18
		449.999,71	296.182,13	62.146,77	91.670,81	449.999,71
			296.182,13	358.328,90	449.999,71	

Ass: Rineel
Eng civil
RNP: 260 260 301-5

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	3,02
TOTAL		3,82
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
TOTAL		6,50
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 23,11%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Ass. Knele
Eng Civil
RNP 260 260 301-5

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233,62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94	0,00
B2	Feriados	4,01	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,85	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,77	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	8,75	6,72
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,17	16,47

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,21	4,00
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,68	3,59
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,70	3,61
C5	Indenização Adicional	0,44	0,34
	TOTAL	15,15	11,63

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,04	2,93
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,34
	TOTAL	8,48	3,27

GARY RICARDO CARVALHO DE TAVARES SERVIÇOS - ME

CNPJ 10.705.837/0001-90

OBRA: REFORMA DOS BANHEIROS MP-AM SEDE

LOCAL: MANAUS/AM

CLIENTE: PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

UNIDADES: 233.62M2

VALOR POR UNIDADE: R\$ 1.926,20

DATA: 17/07/2018



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Horista = 86,60%

Mensalista = 49,17%

A + B + C + D

João Kine
ENG Civil
EMP: 260 260 301-5

